



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**


**Ф И Л И А Л
ТЭЦ - 9
УЧАСТОК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

а/я 5572, Ангарск, Иркутская область, 665821
Тел. (395-5) 502-659, факс: (395-5) 502-669
E-mail: Osipova_NG@tec9.irkutskenergo.ru
http://www.irkutskenergo.ru
ОКПО 00105182, ОГРН 1023801003313,
ИНН/КПП 3800000220/380102006



Руководителям организаций

15.05.2019 № 204/255.04/22
На № _____ от _____



О режимах работы тепломагистралей
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10

Уважаемые руководители!


В связи с переносом сроков окончания отопительного сезона 2018/2019 на 20.05.2019, согласно постановлению администрации АГО, УТС ТЭЦ-9 вносит изменения в график гидравлических испытаний и переключений по тепломагистралям.

С 20 мая потребители теплотрасс АПФ и МПФ, р.п. Мегет, будут поставлены на летнюю циркуляцию от тепломагистрали № 2 ТЭЦ-10. В ИТП потребителей должна быть собрана схема, согласно приложениям № 3,4 «Регламента о циркуляционном режиме горячего водоснабжения потребителей в межотопительный период», т.е. арматура на подающей и обратной линиях в ИТП в систему отопления – закрыта, вводная арматура на подающей и обратной линиях – открыта.

ГВС у всех потребителей – с подающей линии тепломагистрали.

22 мая проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность обратных трубопроводов тепломагистралей № 3,4,5 ТЭЦ-9. На время проведения испытаний в ИТП потребителей вводная арматура в ИТП на обратном трубопроводе должна быть закрыта, после завершения испытаний в ИТП восстанавливается схема летней циркуляции. Время проведения испытаний с 9-00 до 16-00 22 мая 2019 года.

23 мая проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность обратных трубопроводов тепломагистралей № 1,2 ТЭЦ-9 и № 1,2 ТЭЦ-1. На время проведения испытаний в ИТП потребителей вводная арматура в ИТП на обратном трубопроводе должна быть закрыта, после завершения испытаний в ИТП восстанавливается схема летней циркуляции. Время проведения испытаний с 9-00 до 16-00 23 мая 2019 года.

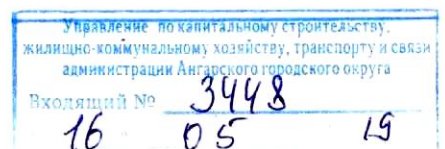

23 и 24 мая потребители **АЭХК**, мкр. Юго-Восточный, мкр. Нового-4 и Юго-Западной части г. Ангарска будут переведены на летнюю циркуляцию с тепломагистралами № 6 ТЭЦ-9 на тепломагистралами № 1,2 ТЭЦ-10.

25 мая с 2-00 до 15-00 часов у всех потребителей г. Ангарска (кроме переведённых 23 и 24 мая на тепломагистралами № 1,2 ТЭЦ-10) будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями на прочность и плотность подающих и обратных внутростанционных трубопроводов сетевой воды на ТЭЦ-9.

29 мая проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность **обратных** трубопроводов тепломагистралей № 6 ТЭЦ-9 и № 1,2 ТЭЦ-10. На время проведения испытаний в ИТП потребителей **вводная арматура на обратном трубопроводе должна быть закрыта, после** завершения испытаний в ИТП **восстанавливается схема летней циркуляции**. Время проведения испытаний с 9-00 до 16-00 29 мая 2019 года.

После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность обратных трубопроводов персоналом УТС в течение суток (соответственно дате испытаний) у потребителей будет восстановлена летняя циркуляция теплоносителя.

Технический директор



П.В. Боровиков

Грачев А.В.
50-26-47
53-07-25